

吹流し状(海洋用)

吹流し オイルプロッターS-50 吹流し状

S-50 高粘度軽質油対応 油吸着剤


海に浮かぶ ドロドロ油 をしっかり回収




主な特長

- ドロドロ油をしっかり回収します
- 自重の約45倍の油吸着力があります
- 水をはじき、水中に沈みません
- 焼却しても本品自身は有毒ガスを発生しません
- 圧縮されてコンパクト！軽量で持ち運び簡単です

1本当りの重量と寸法

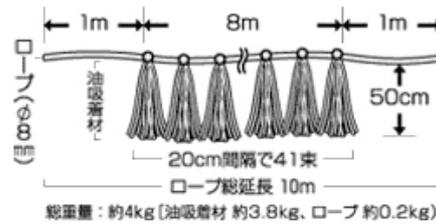

ドロドロ油に対して、
自重の約45倍の吸着力があります

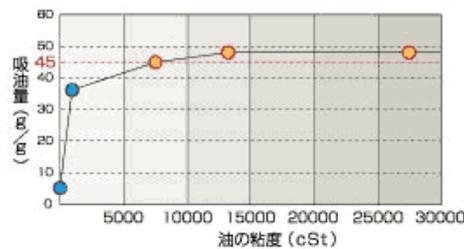

ムース油の吸油量 試験方法(当社測定法)

1. 油に 吹流しオイルプロッターS-50を入れ、人力により5分間かくはん。
2. そのまま15分間浸漬させます。
3. その後、30秒間吊るして油をきり、
4. 重量を測定します。


使用実例



岩のすきまや入りくんだ
場所の油を回収



海上の浮遊油を
囲い込んで吸着



テトラポットに設置

製品ラインナップ

銘柄	S-50
寸法 (cm)	総長 約20m 約50cm×約10m×2束
枚数 (1箱)	2束
重量	約8kg (1束: 4.5kg)

参考: ロープの引張強度は700kgf以上